


SOLITAR
FABRYKA DOMÓW




Karta projektu **POLARIS**


Podstawowe parametry budynku




Minimalna wymiar
działki
22,74 x 18,00 m




Powierzchnia
zabudowy
135,03 m²



Powierzchnia
całkowita
113,75 m²



Powierzchnia
dachu
135,22 m²



X - **14,74 m**
Y - **10,00 m**
Z - **3,62 m**

Karta projektu **POLARIS**


Projekt Polaris łączy w sobie niebanalne podejście do aranżacji powierzchni mieszkalno-wej z maksymalną funkcjonalnością. Prosta bryła złożona z przenikających się prostopadkościanów idealnie wpisuje się w zielone otoczenie.

Wyraźnie wydzielone strefy - sypialniana i dzienna - tworzą odrębne enklawy dla relaksu, a także dla aktywności. Szeroka personalizacja projektu daje inwestorowi możliwość dostosowania projektu do swoich potrzeb.




RZUT PARTERU

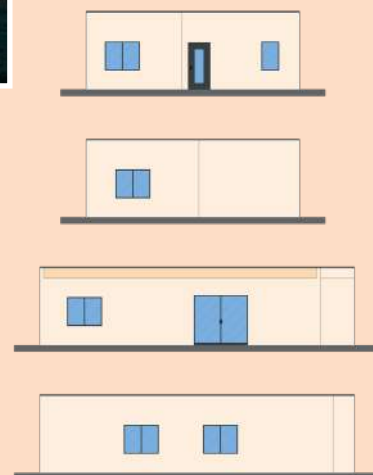

WIZUALIZACJE



Standardy wykonania

		POLARIS	STANDARD		
OPIS STANDARDU			I	II	III
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	Membrana wiatroizolacyjna Płyta drewnopochodna MFP Drewno KVH klasy C24	12 mm 160 x 60 mm	+	+	+
	Izolacja – wełna mineralna $\lambda=0,039$ Płyta drewnopochodna MFP Folia paroizolacyjna	150 mm 10 mm		+	+
	Ruszt instalacyjny Płyta K-G	50 x 40 mm 12,5 mm			+
ŚCIANY WEWNĘTRZNE	Płyta drewnopochodna MFP Drewno KVH klasy C24	10 mm 100 / 160 x 60 mm	+	+	+
	Izolacja – wełna mineralna $\lambda=0,039$ Płyta drewnopochodna MFP	100 / 150 mm 10 mm		+	+
	Ruszt instalacyjny Płyta K-G - obustronnie	50 x 40 mm 12,5 mm			+
STROPODACH	Membrana EPDM Płyta drewnopochodna MFP Łaty drewniane Wiązary - drewno KVH klasy C24 Orynowanie i rury spustowe PCV	25 mm 160 / 200 x 60 mm kolor antracyt	+	+	+
	Izolacja – wełna mineralna $\lambda =0,039$ Ruszt drewniany Izolacja – wełna mineralna $\lambda =0,039$ Folia paroizolacyjna	200 mm 50 mm		+	+
	Płyta K-G	12,5 mm			+
STOLARKA	Stolarka okienna 3 szybowa kolor wew./zew.	biały / biały lub inny z palety standardowej		+	+
	Parapety zewnętrzne	kolor biały lub inny z palety standardowej		+	+
	Drzwi zewnętrzne	z katalogu		+	+
ELEWACJA warianty do wyboru	W standardzie: Tynk cienkowarstwowy Izolacja – wełna elewacyjna $\lambda=0,039$	1,5 mm 50 mm			+
	Inne opcje: Blacha na rąbek Deska elewacyjna – w pionie/poziomie	do wyceny indywidualnej			+
SOLIDACH DACH FOTOWOLTAIICZNY	Dach fotowoltaiczny	do wyceny indywidualnej			
JBGHT	Pompa ciepła	do wyceny indywidualnej			
JBGPV	Panele fotowoltaiczne	do wyceny indywidualnej			

NASZE TECHNOLOGIE DLA CIEBIE


Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu spółki **JBG-2** opracowaliśmy kompleksową ofertę, obejmującą zaawansowane technologicznie produkty dla domu **SOLITAR**, takie jak panele słoneczne **JBG^{PV}**, pompy ciepła **JBG^{HT}** czy innowacyjne szyby próżniowe **VIG**.

JBG^{PV}

Panele fotowoltaiczne **JBG^{PV}** zostały zaprojektowane z myślą o energooszczędności i niezależności energetycznej. **JBG^{PV}** to polska marka korzystająca z najnowocześniejszych technologii i nowoczesnego, zautomatyzowanego parku maszynowego. W ofercie **JBG^{PV}** znajdują się panele fotowoltaiczne – mono- i polikrystaliczne o wysokiej wydajności.

Innowacyjne okna w technologii VIG

Znakomite wyciszenie, lekka konstrukcja i termoizolacja na najwyższym poziomie – tym wyróżniają się okna, w których za izolację termiczną i akustyczną odpowiada próżnia. Okna w technologii **VIG** (Vacuum Insulated Glass) niwelują nagrzewanie się domu latem i wychładzanie zimą, przyczyniając się do obniżenia rachunków za energię. Ich atutem jest doskonałe wyciszenie, które wpływa na komfort życia.

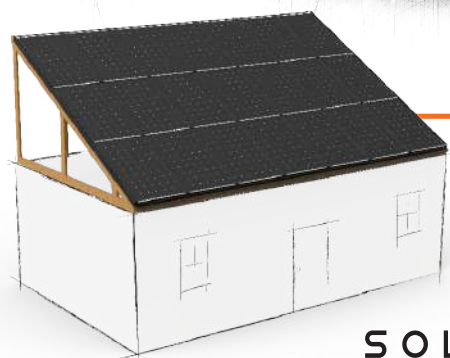

SOLIDACH
DACH FOTOWOLTAICZNY



JBG^{HT}

Innowacyjny system pokrycia dachowego, który łączy w sobie instalację fotowoltaiczną i finalne pokrycie dachu domu. Całkowicie szczelny i lekki system oraz zastosowanie nowoczesnych paneli fotowoltaicznych polskiej produkcji **JBG^{PV}** zapewniają również niższy koszt inwestycji.

Pompy ciepła **JBG^{HT}** to nowoczesne urządzenia zapewniające wysoką wydajność. Inwerterowe, powietrzne pompy ciepła korzystają z naturalnego, przyjaznego środowiska czynnika chłodniczego **R290**. Polski producent gwarantuje jakość i profesjonalny serwis.

